




DATEN



**TREBLE-LIGHT
SPECIAL-LIGHTING**




STL D1 HID Spot

Leuchtmittel: 50 W D2s HID-Xenon-Licht
Klarglasreflektor: Spot ca 4°
Stromversorgung: 12 V / 24 V Gleichstrom
Farbtemperatur: 4500° Kelvin
Technik: Schnellzündung, Heißzündung
Gehäuse: Aluminium
Abmessungen: Ø 109 mm x 160 mm
Gewicht: 1800 g
Farbe: schwarz oder silber
Frontglas: Hartglas (hitzebeständig)
Kabel: Spiralkabel (Länge variabel)
Dichtigkeit: IP 67
Befestigung: Kfz Halter

STL D1 HID Flood

Leuchtmittel: 50 W D2s HID-Xenon-Licht
Klarglasreflektor: Flood ca 70°
Stromversorgung: 12 V / 24 V Gleichstrom
Farbtemperatur: 4500° Kelvin
Technik: Schnellzündung, Heißzündung
Gehäuse: Aluminium
Abmessungen: Ø 109 mm x 190 mm
Gewicht: 1900 g
Farbe: schwarz oder silber
Frontglas: Hartglas (hitzebeständig)
Kabel: Spiralkabel (Länge variabel)
Dichtigkeit: IP 67 (auch in IP 68 lieferbar)
Befestigung: Aufnahme für Normzapfen

TREBLE-LIGHT SPECIAL-LIGHTING
Wiener Straße 24
D 33649 Bielefeld
Telefon: +49 521/452063
Telefax: +49 521/452035
E-Mail: info@handlampen.com
Internet: www.handlampen.com

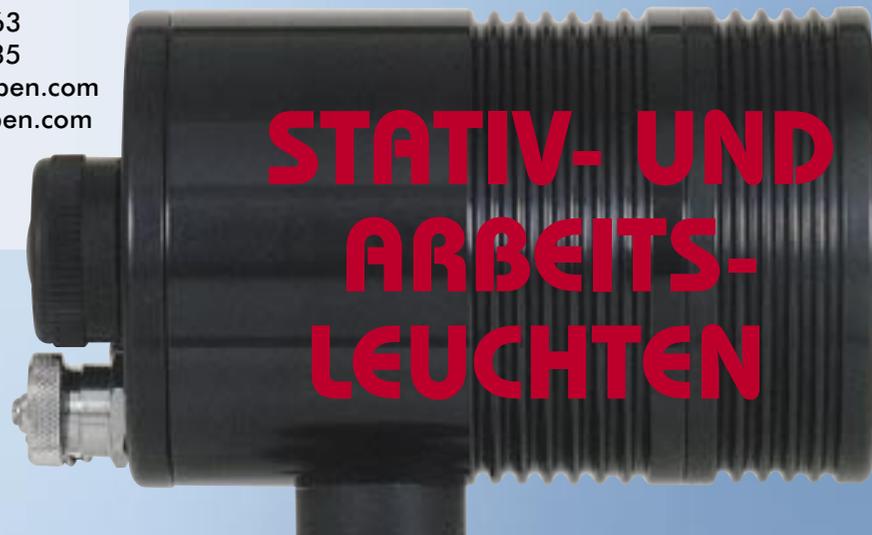

**STATIV- UND
ARBEITS-
LEUCHTEN**



STL D1 HID Spot



STL D1 HID Flood




KFZ-Halterung (Bild Oben)
Stativ-Halterung (Bild Unten)

Arbeitscheinwerfer mit Gasentladungsbrenner (HID) zur Ausleuchtung von Arbeits- und Einsatzstellen. HID Leuchtmittel garantieren eine 4-fach höhere Lichtausbeute gegenüber Halogenlicht bei vergleichsweise langer Brennzeit. Da das Leuchtmittel keinen Glühwendel enthält, ist sie extrem stoßunempfindlich und eignet sich besonders für den mobilen und stationären Einsatz. Lieferbar ist diese Lampe als **STL-D1-HID-Flood** für eine großflächige Ausleuchtung und als **STL-D1-HID-Spot** für eine punktuelle Ausleuchtung mit enormer Reichweite. Mit der schwenkbaren Stativaufnahme lassen sich die Scheinwerfer auf jedes Normstativ montieren. Wahlweise können die Lampen auch mit Kfz-Halterung, zur festen Montage an Dachträgern usw., bestellt werden.

Stativvarianten und Zubehör



Individuell einsetzbar mit z.B. 2 Lampen..



Außenanschluß



..oder mit voller Bestückung



Anschlußkabel (incl.)
Länge 4,0 m

ZUBEHÖR (optional)



Ersatz O-Ringe



Wartungsset



Spiralanschlußkabel
Länge 1,5 m
ausgezogen 4,0 m



Wechselreflektor nachrüstbar
Flood Spot